


PANELEN SECUFENCE 4/4 MAASWIJDTE 76,2 X 12,7 MM

AFMETINGEN

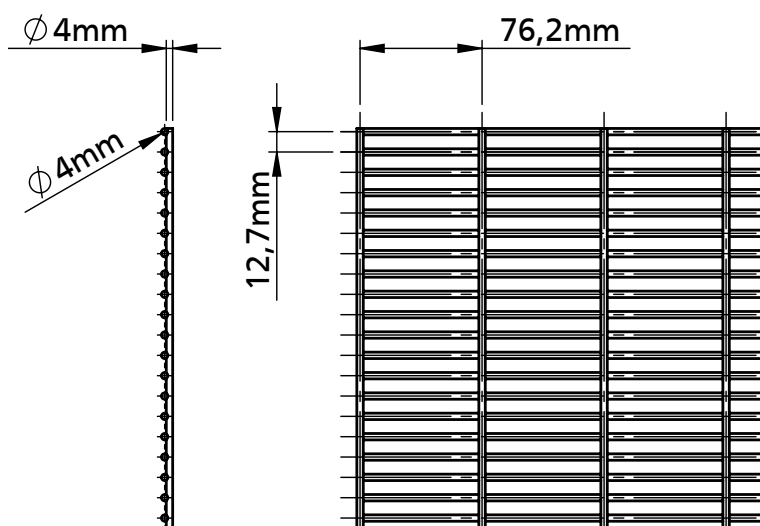

OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

- Verzinkte draad met polyester poedercoating.
- Galfan (zink/alu draad met polyester poedercoating).
- Standaard kleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005

GEWICHTEN

Hoogte	Verzinkte draad + RAL
2000 mm	41,5 kg
2400 mm	49,6 kg
3000 mm	62,2 kg
3600 mm	74,6 kg
4000 mm	82,7 kg
4700 mm	97,4 kg
5000 mm	103,5 kg
6000 mm	124,2 kg

Andere afmetingen, maaswijdtes en uitvoeringen op aanvraag.

TOEPASSINGEN

- Scholen
- Openbare ruimtes
- Zware Industrie
- Gevangenis
- Infrastructuur
- Terreinafzetting

BEVEILIGINGSNIVEAU 7



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Horizontale draadstaven: 1 x \varnothing 4 mm
- Verticale draadstaven: 1 x \varnothing 4 mm
- Lengte: 2.518 mm
- Hoogte: zie tabel
- Maaswijdte: 76.2 x 12.6 mm

