


DUBBELE DRAAIPOORT THOR

De draaiporten type THOR munten uit in stabiliteit en duurzaamheid. Deze kwaliteit wordt gewaarborgd door het gebruik van hoogwaardige materialen en de zorgvuldige bewerking hiervan met state-of-the-art productietechnieken.

De Thor poorten worden allemaal in onze eigen fabrieken geproduceerd waardoor we een constante prijs/kwaliteit kunnen waarborgen.

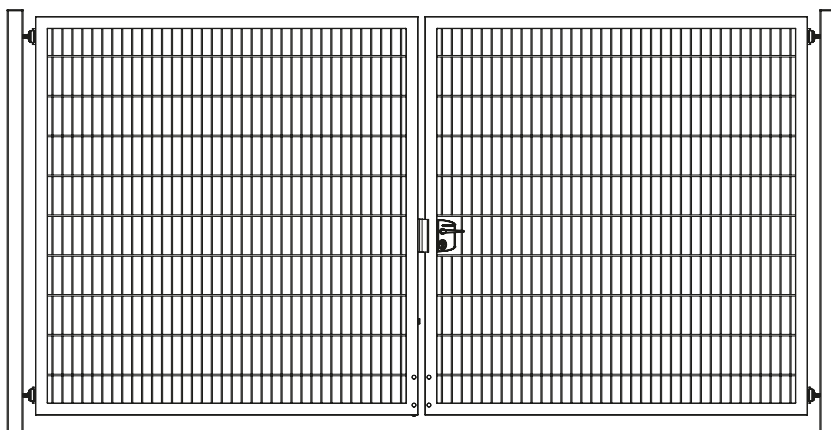

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kader	stalen kokerprofiel 60/40 in verstek gelast
Poortvulling	ingelast DUOFENCE PREMIUM paneel
Scharnieren	Locinox 180° 4-dimensionaal regelbaar M16
Slotkast	Locinox met RVS binnenwerk, europaal cilinder met 3 sleutels
Slotvanger	Locinox SAKL QF aluminium
Afwerking	Thermisch verzinkt vlg. EN ISO 1461
Optioneel	Poedercoating, standaardkleuren ral 6009/9005/7016 Opschroefbare puntenkam Opschroefbare draadaansluiting

Hoogte poort	Poortpalen breedte 3.00 mtr	Poortpalen breedte 4.00 mtr	Poortpalen breedte 5.00 mtr
1.0 mtr	80x80x3 l:1800mm	100x100x3 l:1800mm	120x120x3 l:1800mm
1.2 mtr	80x80x3 l:2000mm	100x100x3 l:2000mm	120x120x3 l:2000mm
1.4 mtr	80x80x3 l:2200mm	100x100x3 l:2200mm	120x120x3 l:2200mm
1.6 mtr	80x80x3 l:2400mm	100x100x3 l:2400mm	120x120x3 l:2400mm
1.8 mtr	80x80x3 l:2600mm	100x100x3 l:2600mm	120x120x3 l:2600mm
2.0 mtr	80x80x3 l:2800mm	100x100x3 l:2800mm	120x120x3 l:2800mm



TOEPASSINGEN

- Scholen
- Woningbouw
- Openbare ruimtes
- Industrie
- Sportvelden

