


PANELEN

SECUFENCE DUO 4/4/4

MAASWIJDTE 76,2 X 12,7 MM

AFMETINGEN

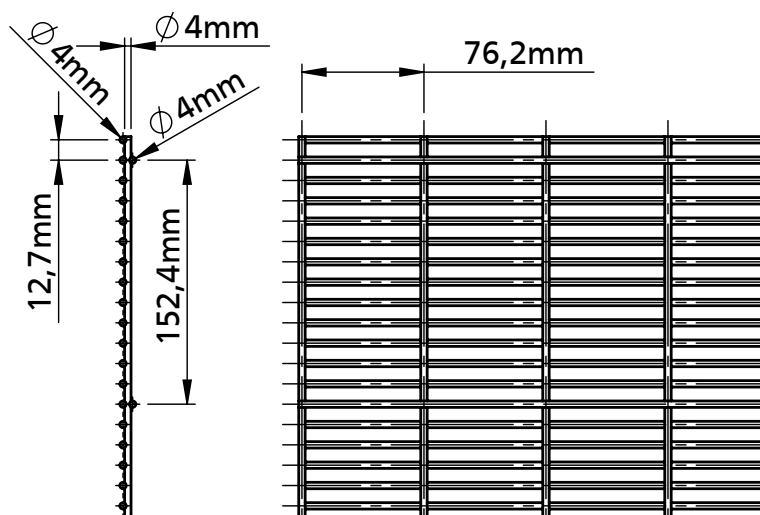

OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

- Verzinkte draad met polyester poedercoating.
- Galfan (zink/alu draad met polyester poedercoating).
- Standaard kleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005

GEWICHTEN

Hoogte	Verzinkte draad + RAL
2000 mm	44,9 kg
2400 mm	55,0 kg
3000 mm	65,1 kg
3600 mm	78,7 kg
4000 mm	88,8 kg
4700 mm	105,7 kg
5000 mm	112,4 kg
6000 mm	132,7 kg

Andere afmetingen, maaswijdtes en uitvoeringen op aanvraag.

TOEPASSINGEN

- Scholen
- Openbare ruimtes
- Zware Industrie
- Gevangenissen
- Infrastructuur

BEVEILIGINGSNIVEAU 8



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Horizontale draadstaven: 2 x \varnothing 4 mm (om elke 152.4mm een extra dubbele draadstaaf)
- Verticale draadstaven: 1 x \varnothing 4 mm
- Lengte: 2.520 mm
- Hoogte: zie tabel
- Maaswijdte: 76.2 x 12.6 mm