


## PANELEN

# SECUFENCE DUO 4/6/4

MAASWIJDTE 76,2 X 12,7 MM

### AFMETINGEN

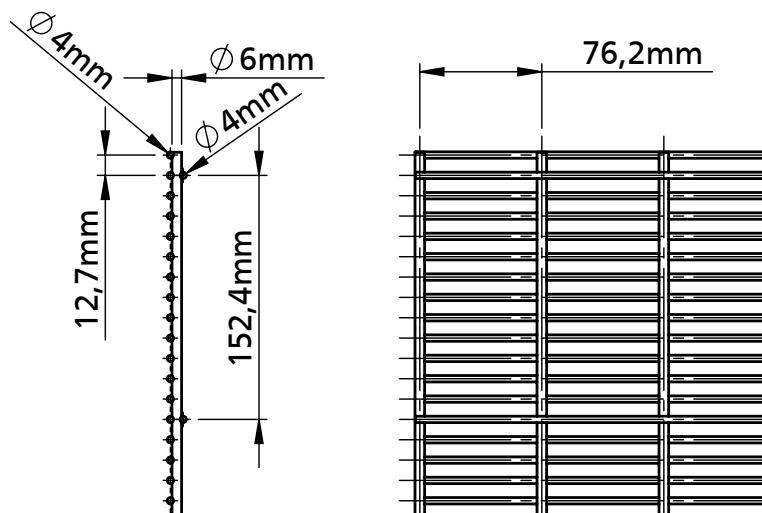

### OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

- Verzinkte draad met polyester poedercoating.
- Galfan (zink/alu draad met polyester poedercoating).
- Standaard kleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005

### GEWICHTEN

Hoogte	Verzinkte draad + RAL
2000 mm	51,8 kg
2400 mm	63,6 kg
3000 mm	75,3 kg
3600 mm	90,9 kg
4000 mm	102,6 kg
4700 mm	122,1 kg
5000 mm	129,9 kg
6000 mm	153,3 kg

Andere afmetingen, maaswijdtes en uitvoeringen op aanvraag.

### TOEPASSINGEN

- Scholen
- Openbare ruimtes
- Zware Industrie
- Gevangenissen
- Infrastructuur
- Grenzen
- Terreinafzetting

### BEVEILIGINGSNIVEAU 9



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Horizontale draadstaven: 2 x  $\varnothing$  4 mm (om elke 152.4mm een extra dubbele draadstaaf)
- Verticale draadstaven: 1 x  $\varnothing$  6 mm
- Lengte: 2.518 mm
- Hoogte: zie tabel
- Maaswijdte: 76.2 x 12.6 mm