


PANELEN

DUOFENCE REBOUND

8/6/8 VOL

MAASWIJDTE 50 X 66,7 MM

AFMETINGEN

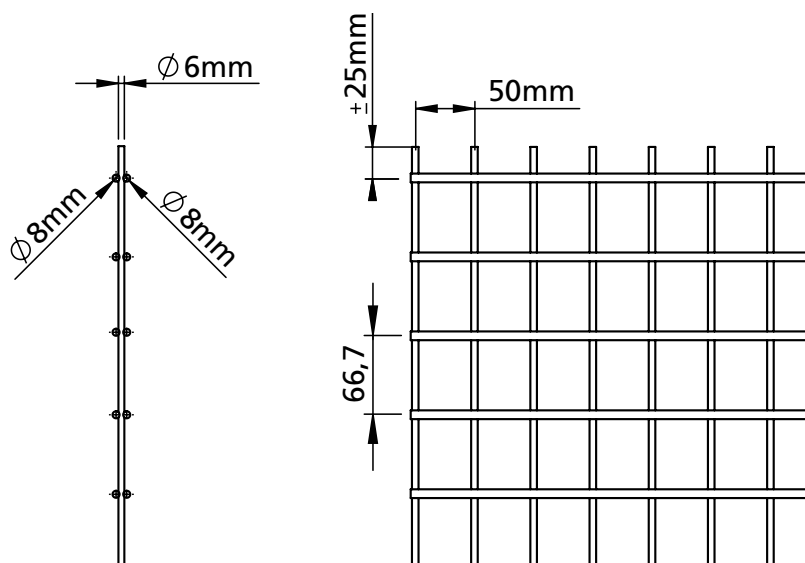

OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

- Blanke, onbehandelde uitvoering
- Galfan (zink/alu draad) met polyester poedercoating.
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461
- Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 met polyester poedercoating.
- Standaard kleuren: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005

GEWICHTEN

Hoogte	Verzinkte draad + RAL	Thermisch verzinkt
1030 mm	39,3 kg	40,2 kg
1230 mm	44,0 kg	45,1 kg
2030 mm	75,0 kg	77,5 kg
2430 mm	67,8 kg	92,5 kg
3030 mm	78,8 kg	-

Andere afmetingen, maaswijdtes en uitvoeringen op aanvraag.

TOEPASSINGEN

- Openbare ruimtes
- Infrastructuur
- Sportvelden
- Gevangenissen

BEVEILIGINGSNIVEAU 8



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Horizontale draadstaven: 2 x \varnothing 8 mm
- Verticale draadstaven: 1 x \varnothing 6 mm
- Lengte: 2.508 mm
- Hoogte: zie gewichtstabel
- Maaswijdte: 50 x 66,7 mm